

TC-LS800S6-2MP-A

2MP Starlight Lazer PTZ


Tiandy



Özellikler

- Ultra Düşük Işık 0.002Lux
- 1920x1080 Yüksek Çözünürlük
- Gündüz Görüşü: 1200m, Gece Görüşü: 800-900m
- Lens: 5.5~220mm, Optik Zoom: 40x
- Super WDR 120dB
- Otomatik Zoom, Odak ve Ön Ayar
- Otomatik Mesafe ve Odaklama Lazeri
- Lazer ve Manuel Ayarlamayı el ile açma/kapama
- Mükemmel Defog Performansı
- TVS 6000V, IP66
- CE,FCC,RoHS

Boyutlar

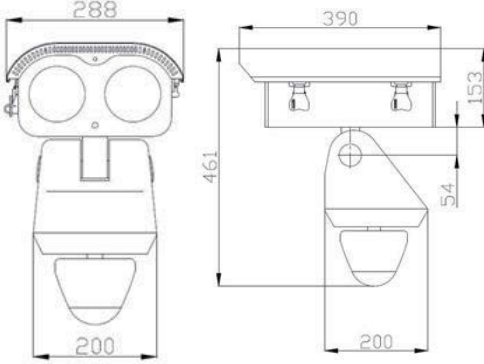

Genel	
Mühendislik	Tam alüminyum alaşım, tamamen mühürlü malzeme ve silecek ile
Boyut	390*288*153mm
IP Değeri	IP66
Tüketim	≤100W
Ağırlık	15KG
Kamera	
Sensör	1/1.8" CMOS
İşlemci	ARM9
İşletim Sistemi	Linux
Piksel	2.0MP Third Stream : CIF(352x288)
Çözünürlük	Ana Akış : 1080P(1920x1080) Alt Akış : D1(704x576) 3. Akış : CIF(352x288)
Frame Hızı	PAL : 1080p@25fps, 960p@25fps, 720p@25fps, D1@25fps NTSC : 1080p@30fps, 960p@30fps, 720p@30fps, D1@30fps
WDR	120dB
HLC	Var
DNR	3D DNR
Elektronik Shutter	1sn ~1/100000sn
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.002 Lux @(F1.2, AGC ON) Siyah/Beyaz: 0.0002 Lux @(F1.2, AGC ON)
Gündüz&Gece	Senkronizasyon, Alarm Senkronizasyonu, Siyah&Beyaz, Renk ve Zamanlama
Video Spek.	Parlaklık, Kontrast ve Doğruluk
Yükleme	200x200 BMP 24Bit Resim Destekler
ROI	4 Bölge
Video Arttırma	Buğu önleyici, otomatik kazanç, kenar boşluğu arttırma, BLC, Gama, Dijital titreşim önleme, koridor modu, senaryo şablonu
Video Sıkıştırma	H265/H.264/M-JPEG
Kodlama Türü	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
Video Bit Hızı	32K ~16Mbps
Akış	310 Akış
IE Erişimi	Dahili Web Tarayıcı
İstemci	≤8
Yerel Depolama	MikroSD Kart Yuvası 128GB'a kadar
Ağ Depolama	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IP6/5/SNMP/SMP/802.1X/QoS/HTTP5
IP Adresi	Sabit ve Dinamik IP Adresi,Özelleştirilmiş MTU, Ağ Kartı
OSD	16 x 16, 32 x 32, 24 x 24, 48 x 48, 64 x 64 boyut Zaman, Tarih ve Hafta 5 Alana kadar destekli
Kullanıcı İzinleri	8 Kullanıcı/4 Seviye
Sistem Saati	Dahili Saat, Harici Senkronizasyon, Saat Dilimi Kurulumu, NTP ve DST
Uzak Bağlantı	FW'yi uzaktan yükseltme ve alma veya verme, yapılandırma dosyalarını destekleme
Akıllı Alarm	Hareket Algılama, Maske Alarm, IP Çakışması, MAC Çakışması
Ortak İşlev	Gerçek zamanlı görüntü, Titreşim Önleme ve IP Filtresi
IVA	Tripwire/ Çevre/ Nesne Bulma/ Nesne Kaybı/ Oyalanma/ Hızlı Hareket/ Yüz Algılama/ Kişi Sayma/ Kalabalıklık/ Kapalı Pozisyon
Onvif	Var
Lens	
Boyut	1/1.8"
Sürücü	DC
Odak Uzaklığı	5.5~220mm(40X)
F Değeri	F1.5(Wide) ~F4.3(Tele) ±3%
Özel	Sarsıntı ve Sis Önleme, ROI/SVC
Lazer	
Mesafe	Gündüz:1200m, Gece:800~900m
Dalga Boyu	808nm
Çıkış Modu	Entegre Lazer
Spot İşlevi	Yuvarlak
Uzlaşma Açısı	1.5°-68°(Varsayılan 25°)
Voltaç	12V
Tüketim	5W
Kontrol Modu	Akıllı kontrol ışığı sensörleri, ortam aydınlatmasını okuyabilir, otomatik olarak lazerle açılıp kapatılabilir ve 15 seviyeli kritik değer ayarlanabilir.
Akıllı Odak Senk.	Akıllı servo kontrolü, lazer emisyon açısı sürekli değişir, gece spotu kamera zoom lensini senkronize eder
Optik Eksen İnce Ayar Mekanizması	Manuel
Ömrü	≥30000saat
PTZ	
Pan Mesafesi	0~360°
Pan Hızı	0.01°~50°/s
Tilt Mesafesi	-40°~+80°
Tilt Hızı	0.01°~30°/s
Ön Ayar	255
Gezinti	8
Şablon	8
Bekleme Modu	Var
Protokoller	Pelco_D
Bağlantılar	
BNC	1Vp-p Kompozit Çıkış (75Ω)
Alarm Giriş/Çıkış	1/1
Röle Çıkışı	1-knl
Network	1 knl 10M/100M
Reset Butonu	Var
Çevre	
Sıcaklık	-10 ℃~+40 ℃(Gündüz vakti lazer) -40 ℃~+55 ℃(Gece vakti lazer)
Aşınma Önleme	PH: 6.5 ~7.2
Genel	
Güç Kaynağı	AC24V±10%
Güç Tüketimi	≤100Wmaks.
Çevre	Sıcaklık : -40 ℃~+55 ℃ ; Nem : <95%RH
PTZ Ağırlığı	15KG
Yük Modu	Üst Montaj
Waterproof	IP66
Yıldırım Koruma	Dalgalanma Önleme, 4 Seviye(4KV) Statik Önleme, 3 Seviye(6KV Dokunarak, 8KV Havayla)

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.



Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr

