

# TC-NCL24MN

2MP IR Motorize Dome Kamera


# Tiandy



## Özellikler

- 1920x1080@20fps
- 2.8mm-9mm motorize
- H.264/M-JPEG Sıkıştırma
- Min. Aydınlatma;  
Renkli: 0.02 Lux, Siyah/Beyaz: 0.01Lux,0 Lux IR ile
- Akıllı IR, IR Mesafesi: 20-30m
- Çalışma Ortamı -30 C ~ 60 C (IR Kapalı) /-35 C ~ 40 C (IR Açık),  
0 ~ 95% RHG
- IP66

## Boyutlar

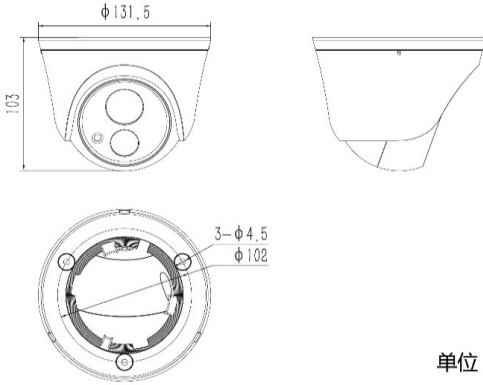

单位 : mm

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7" CMOS
İşlemci	ARM9 Architecture
İşletim Sistemi	Embedded Linux
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.02Lux Siyah/Beyaz: 0.01Lux
Shutter Zamanı	1sn 1/100,000sn
Lens	2.8mm -9mm
Oto. Iris	Yok
WDR	100dB
DNR	3D DNR
Sıkıştırma Standartı	
Video Sıkıştırma	H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~8Mbps
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	1920x1080
Frame Hızı	PAL:1080p@20fps; NTSC:1080P@20FPS
Akış	Ana Akış:1080P(1920*1080) Alt Akış: D1(704*576)
Görüntü Ayarı	Parlaklık, Doygunluk, Kontrast, Flip Modu
HLC	Var
Akıllı Defog	Var
OSD	16×16, 32×32, 24×24, 48×48, 64×64, 96×96 Boyut, harf, hafta, tarih, saat gibi toplam 1 bölge
Ağ	
Tarayıcı	built-in web server
NTP	Var
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama/IP Çakışması/MAC Çakışması/Port Alarm/Maske Alarm
Protokoller	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/DDNS/FTP/NTP/RTSP/SMTP
Kullanıcı İzinleri	4 Seviye/8 Kullanıcı
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S)
Bağlantılar	
Ses Giriş	Yok
Ses Çıkış	Yok
Network	1-knl RJ45 10M / 100M
Alarm Giriş	Yok
Alarm Çıkış	Yok
Video Çıkış	Yok
Genel	
Diller	English,Simplified Chinese
Çalışma Ortamı	-30°C~60°C, 0~95% RHG
Güç Kaynağı	DC 12 V ± 25%, POE
Güç Tüketimi	Max. 3W(IR Kapalı) (ICR 5.5W)
Waterproof	IP66
IR Mesafesi	20m -30m
Boyutlar	131.5mm(genişlik)*103mm(yükseklik)
Ağırlık	0.5KG

\* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

