

4CH 1HDD 4POE NVR

Model TC-NR4004M7-P1


Tiandy



Özellikler

- 4-knl 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF IP Kamera Giriş
- 4-knl 1080P/720P Gerçek Zamanlı
- 4-knl Alt Akış 4CIF Gerçek Zamanlı
- 4-knl 1080P/720P izleme
- 6 MP Kayıt Çözünürlüğü
- Bant Genişliği Giriş/Çıkış 40Mbps/40Mbps
- 4 Bağımsız POE Ağ Arayüzüne kadar Tak ve Çalıştır
- 4-knl Akıllı Analiz
- Akıllı Arama&Kayıt
- 1 SATA(8TB'a kadar), Alarm Giriş/Çıkış 0/1, Ses Giriş/Çıkış 1/1, 2 USB
- CE, FCC, RoHS

Boyutlar

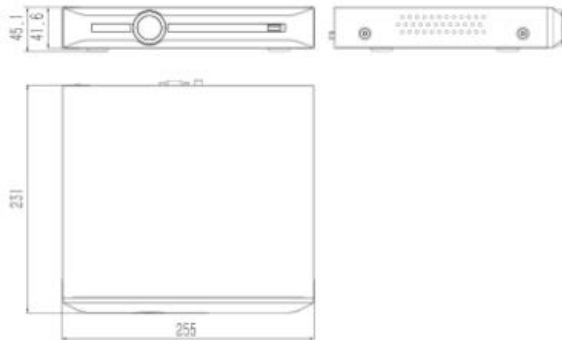

Teknik Bilgi	
Video/Ses Giriş	
IP Video Giriş	4-knl
2 Yönlü Ses Giriş	1-knl, AUX3.5mm
Ağ	
Bant Genişliği Giriş	40Mbps
Bant Genişliği Çıkış	40Mbps
Uzak Bağlantı	16 Kullanıcı, 48 knl videoya kadar
Tarayıcı	IE8,IE9,IE10,IE11,Firefox24
Mobil Yazılım	P2P&DDNS for IOS&Android (Tiandy: EasyLive, Neutral: MobileLive)
Internet Protocol	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/
Email	Alarm ile Aktif
ANR	Var, Kameraya SD karttan otomatik video indirme
Gelişmiş	Kalan Bant Genişliği Alanı
Video/Ses Çıkış	
HDMI Çıkış	1-
VGA Giriş	1-
Frame Hızı	Ana Akış 25fps(P)/30fps(N) Alt Akış
I-Frame Kayıt	Var
Kayıt Çözünürlüğü	6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)/5MP(2448*2048,2560*1920,2592*1944,
Ses Çıkış	1-knl,RCA (Doğrusal,1kΩ)
Senkronizasyon İzleme	4-knl 1080P/720P
Sifre Çözme	
Canlı Görüntü/izleme	6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)/5MP(2448*2048,2560*1920,2592*1944,
Kapasite	1-knl 6MP/5MP/4MP/3MP/4 knl 1080P/720P
Ekran Bölmesi	1/4
E-Zoom	Var
Hard Disk	
SATA	1 SATA için 1 HDD
Kapasite	Her HDD için 8 TB'a kadar kapasite
NTFS Dosya Sistemi	Var
HDD Yönetimi	Grup ve Kota
Bağlantılar	
Network	1 RJ-45 100/1000
USB	1 x USB2.0, 1 x USB3.0
Alarm Giriş	Yok
Alarm Çıkış	1-knl
POE	
Bağlantı	4 Direnç 100 Mbps PoE Ağ Arayüzleri
Maks. Güç	45W(50W İsteğe Bağlı), Her Port için Maks. 30W
Desteklenen Standart	AF ve AT
Gelişmiş	
NAS	NFS Protokolleri, Sadece Manuel Yedekleme
Tak ve Çalıştır	Var, Sadece Tiandy Kameralar İçin
Koridor Modu	Var, 16:9 to 9:16, Sadece Tiandy Kameralar İçin
Video Analiz(VCA)	4-knl Kamera VCA Foksiyonu, Tripwire
Akıllı arama	Hedef VCA videolarını hızlı arama, Sadece Tiandy Kameralar için
Kayıt Tetikleme	Manuel/Zamanlama/Hareket Algılama/ Port Alarm/ Video Tıkanıklığı
Akıllı Kayıt	Farklı Zaman İçin Kayıt Bit Hızı Ayarla
Alarm Kayıt	Varsayılan Ön Alarm 10sn(5/10/15/60sn İsteğe Bağlı), Varsayılan Post Alarm 10sn
Kayıt Formatları	SDV, MP4'ü H.264 Formatında Dışa Aktarma
Onvif	Onvif(Profile S)
Genel	
Diller	English, Spanish, Korean, Italian,Türkçe,Thai, Russian, Traditional Chinese,
Güç Kaynağı	DC48V
Güç Tüketimi(HDD Olmadan)	≤ 20W(Hard Disk Dahil Değil)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)
Çalışma Nemi	10 % ~ 90 %
Şasi	1U
Boyutlar	255mmx231mmx44mm
Ağırlık	1KG (HDD olmadan) 2.6KG (Kutu ile)

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr

