

16KNL 4HDD 8POE NVR

Model TC-NR4016M7-P4


Tiandy



Özellikler

- 6MP Kayıt Çözünürlüğü
- 8 Bağımsız POE Ağ Arayüzüne kadar Tak&Çalıştır
- Support 16-ch Intelligent Analysis Process
- 2-knl Tiandy Kamera VCA (Tripwire ve Çevre)
- Akıllı Arama&Kayıt
- ANR Fonksiyonu Destekler
- N+1 Hot Standby Fonksiyonu Destekler
- 4 SATA(32TB'a kadar), Alarm Giriş/Çıkış 16/4, Ses Giriş/çıkış 1/1, 2 USB
- CE, FCC, RoHS
- 8-knl PSE Destekler

Boyutlar

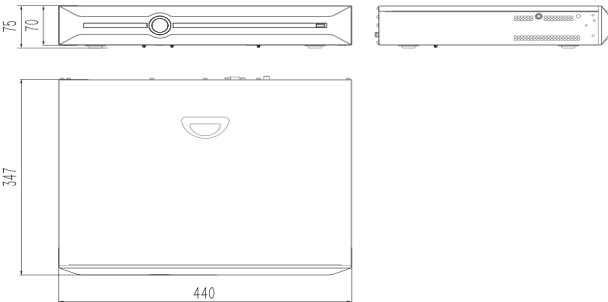

Video/Ses Giriş	
Bant Genişliği Giriş	128Mbps
IP Video Giriş	16-knl
Ses Giriş	1-knl, AUX3.5mm
Video/Ses Çıkış	
Bant Genişliği Çıkış	64Mbps
HDMI	1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768 1440×900, 1280×800
Frame Hızı	Ana Akış 25fps(P)/30fps(N); Alt Akış 25fps(P)/30fps(N)
I-Frame Kayıt	Y
Kayıt Çözünürlüğü	6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008) 5MP(2560*1920,2592*1944,2592*1920,2528*2128/4MP(2560*1440,2592*1520) 3MP(2048*1536)/1080P/U/XGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kod Çözücü	
Canlı Görüntü/İzleme	6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008) 5MP(2560*1920,2592*1944,2592*1920,2528*2128/4MP(2560*1440,2592*1520) 3MP(2048*1536)/1080P/U/XGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
E-Zoom	Var
Ağ	
Bant Genişliği Giriş	128Mbps
Bant Genişliği Çıkış	64Mbps
Uzak Bağlantı	32 Kullanıcı, 48 knl videoya kadar
Tarayıcı	CHROME V45 veya daha düşük, IE, FIREFOX
Mobil Yazılım	P2P/DDNS/IP için IOS&Android (App Adı: Easylive)
Protokoller	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/CP-IP IPFILTER/ALARMSEVER/IP SEARCH/HTTPS/RTSP/SMTP/SADP/SNMP
ANR	Var
Gelişmiş	Kalan Bant Genişliği Alanı
Hard Disk	
SATA	4 SATA için 4 HDD
Kapasite	Her bir HDD için 8TB'a kadar
NTFS Dosya Sistemi	Var
HDD Yönetimi	Grup ve Kota
Bağlantılar	
Network	1 RJ-45 100/1000
USB Giriş	1 x USB2.0, 1 x USB3.0
Alarm Giriş	16-knl
Alarm Çıkış	4-knl
POE	
Bağlantı	8 Direnç 100 Mbps PoE Ağ Bağlantısı
Maks. Güç	120W, Her Port için Maks. 30W
Desteklenen Standart	AF ve AT
Gelişmiş	
NAS	NFS Protokolü, Sadece Manuel Yedekleme
Tak&Çalıştır	Var, Sadece Tiandy Kameralar için
Koridor Modu	Var, 16:9 ile 9:16, Sadece Tiandy Kameralar için
Video Analiz(VCA)	Dahili 2-knl Tiandy Kamera VCA (Tripwire ve Çevre), 16-knl Tiandy Kamera VCA (Tripwire ve Çevre)
Akıllı Kayıt	Farklı Zaman İçin Kayıt Bit Hızı Ayarla
Alarm Kayıt	Varsayılan Ön Ayar 10sn (5/10/15/60sn İsteğe Bağlı) Varsayılan Post Alarm 10sn (10/15/30/60/600sn İsteğe Bağlı)
Genel	
Diller	English,Spanish,Korean,Italian,Türkçe,Thai,Russian Polish,French,Traditional Chinese,Simplified Chinese
Güç Tüketimi(HDD ve POE Olmadan)	≤ 25W (HDD olmadan)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)
Çalışma Nemi	10 % ~ 90 %
Chassis	1.5U
Boyutlar	440mmx347mmx70mm
Ağırlık	3.8KG (HDD olmadan); 5.5KG (Kutu ile)
ANR:	NVR bağlantısı kesildiğinde SD karta video kaydedin ve bağlantı sürdürüldüğünde NVR'ye video yükleyin (Sadece Destek Tiandy ANR NVR)
Akıllı Arama:	VCA fonksiyonu ile kaydedilen video için arama hızını büyük ölçüde artırın

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr

