

Tiandy

TC-C35US I8/A/E/Y/M/2.8-12mm

5MP Motorize Starlight IR Bullet Kamera

Lite Serisi



ÖZELLİKLER

- Metal Kasa
- Motorize Lens 2.8-12mm
- 2592x1944@20fps
- S+265/H.265/H.264 Sıkıştırma
- Min. Aydınlatma Renkli: 0.002Lux@F1.6
- 120dB WDR
- Akıllı IR, IR Mesafesi: 80m
- Tripwire Ve Çevre
- Dahili Mikrofin, SD Kart Yuvası, Reset Butonu
- Çalışma Ortamı -35° ~65° , 0~95% RH
- POE, IP67

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kamera	
Görüntü Sensör	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.002Lux@ (F1.6, ACG ON), S/B: 0Lux IR ile
Shutter Zamanı	1sn ile 1/100,000sn
Gündüz & Gece	Çift IR Cut Filtre ile Oto. Switch
WDR	120dB
Açı Ayarı	Bracket, pan 0~360° , tilt 0~75° , dönme 0~360°
Lens	
Lens Türü	Motorize
Odaklanma	2.8-12mm
Lens Ayarı	Φ14
Görüş Açısı	F1.6~F3.3, Sabit
Diyafram Aralığı	Yatay Görüş Açısı: 100.4° ~26.8°
Aydınlatma	
IR LED	4
IR Mesafesi	80m' e kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED/Sıcak Işık	Yok
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	2592x1944
Ana Akış	PAL: 20fps (2592 x1944), 25fps (2592 x1520, 2560 x1440, 2304 x1296, 1920 x1080, 1280 x720) NTSC: 20fps (2592 x1944), 25fps (2592 x1520, 2560 x1440), 30fps (2304 x1296, 1920 x1080, 1280 x720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704 x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30fps (704 x480, 704x240, 640x360, 352x240)
3. Akış	Yok
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Yok
OSD	16x16, 32x32, 48x48, 64x64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Harfler gibi Toplam 3 Bölge
Görüntü Kaplama	Yok
Gizlilik Maskesi	Var, 4 bölge
Akıllı Defog	Var
Diğer Özellikler	
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama, Maske Alarm, IP Adresi Çakışması
Video Analiz	Tripwire, Çevre
Erken Uyarı(EW)	Yok




Tiandy

Ağ	
ANR	Var, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı yeniden başlatıldığında NVR'ye video yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekler)
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI (IE), P2P (Mutually exclusive with Profile G)
Uzak Bağlantı	≤7
Programlar	Easy7, EasyLive
Web Versiyonu	Web5
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port
Ses Giriş/Çıkış	Mik. Giriş
AlarmGiriş/Çıkış	Yok
Reset Butonu	Var
Dahili Depolama	Dahili MikroSD Kart Yuvası 512 GB' a kadar
Genel	
Yazılım Versiyonu	-
Web Yazılım Dilleri	15 dil English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic, Vietnamese
Çalışma Ortamı	-35°C~65°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAKS: 9W (12V) MAKS: 10W (PoE)
Koruma	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur
Isıtıcı	Yok
Boyutlar	239x90x90mm (9.41x3.54x3.54inc)
Ağırlık	0.93Kg (2.05lb)


* Listelenen çözünürlükler yalnızca seçilebilir seçeneklerdir. Bu, tüm akışların aynı anda maksimum çözünürlüklerinde çalışabileceği anlamına gelmez.



BOYUTLAR

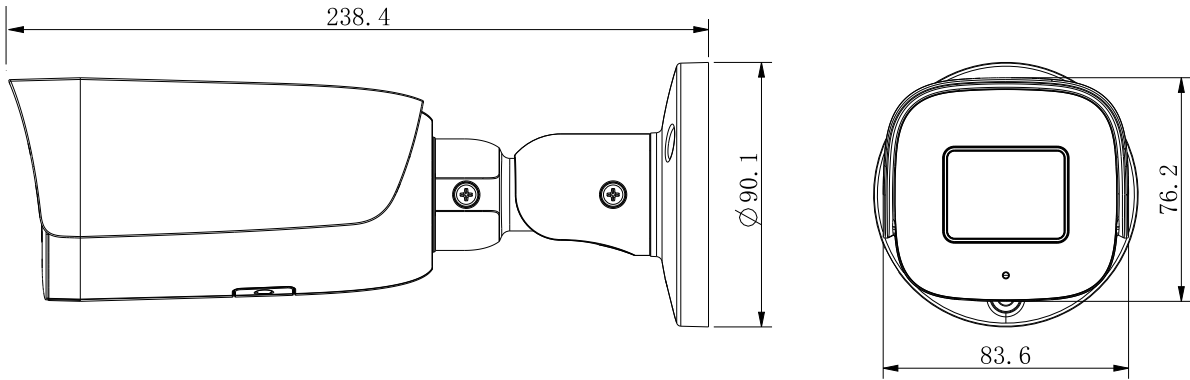

AKSESUARLAR



TC-P54BM V5



A36

