

Tiandy

TC-C33WN

I5/E/Y/2.8mm(4mm)

3MP Sabit IR Bullet Kamera

Lite Serisi



ÖZELLİKLER

- Metal+Plastik Kasa
- 2304X1296@20fps Çözünürlük
- S+265/H.265/H.264
- Min. Aydınlatma Renkli: 0.02Lux@F2.0
- Smart IR, IR Mesafesi: 50m
- Tripwire ve Çevre
- Dahili Mikrofon, SD Kart Yuvası, Reset Butonu
- Çalışma Sıcaklığı -35° ~65° , 0~95% RH
- POE, IP67

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kamera	
Görüntü Sensör	1/2.7" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.02Lux@ (F2.0, ACG ON), S/B: 0Lux IR ile
Shutter Zamanı	1sn ile 1/100,000sn
Gündüz & Gece	Çift IR Cut Filtre ile Oto. Switch
WDR	Dijital WDR
Açı Ayarı	Destek, pan 0~360° , tilt 0~75° , dönme 0~360°
Lens	
Lens Türü	Sabit
Odaklanma	2.8mm/4mm
Lens Ayarı	M12
Diyafram Aralığı	F2.0, Sabit
Görüş Açısı	Yatay Görüş Açısı: 100.1° (2.8mm)/85° (4mm)
Aydınlatma	
IR LED	2
IR Mesafesi	50m' e kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED/Sıcak Işık	Yok
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	2304X1296
Ana Akış	PAL: 20fps (2304x1296), 25fps (1920 x1080, 1280 x720, 704 x576, 640 x480) NTSC: 20fps (2304x1296), 30fps (1920 x1080, 1280 x720, 704 x480, 640 x480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704 x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30fps (704 x480, 704x240, 640x360, 352x240)
3. Akış	Yok
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Yok
OSD	16x16, 32x32, 48x48, ayarlanaabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Harfler Gibi Toplam 3 Bölge
Resim Kaplama	Yok
Gizlilik Maskesi	Var, 4 bölge
Akıllı Defog	Var
Diğer Özellikler	
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama, Maske Alarm, IP Adresi Çakışması
Video Analiz	Tripwire, Çevre
Erken Uyarı(EW)	Yok



Ağ

ANR	Var, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklar ve bağlantı devam ettiğinde videoyu NVR'a yükler (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi destekler.)
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P (Mutually exclusive with Profile G)
Uzak Bağlantı	≤7
Yazılım	Easy7, EasyLive
Web Versiyonu	Web5

Arayüz

İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port
Ses G/Ç	Mik. Giriş
Alarm G/Ç	Yok
Reset Butonu	Var
Dahili Depolama	Dahili MikroSD Kart Yuvası 512 GB' a kadar


Genel

Yazılım Versiyonu	-
Web Yazılım Dilleri	15 dil English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic, Vietnamese
Çalışma Sıcaklığı	-35°C~65°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAKS: 6W (12V) MAKS: 7W (PoE)
Koruma	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur
Isıtıcı	Yok
Boyutlar	160.8x68x74.5mm (6.33x2.68x2.93inc)
Ağırlık	0.3Kg (0.66lb)


* Listelenen çözünürlükler yalnızca seçilebilir seçeneklerdir. Bu, tüm akışların aynı anda maksimum çözünürlüklerinde çalışabileceği anlamına gelmez.



BOYUTLAR

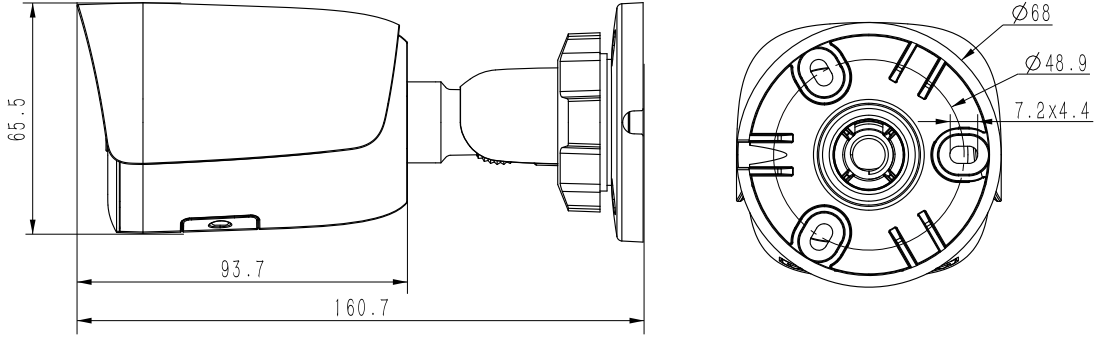

AKSESUARLAR



TC-P54BM SPEC: V5



A36

