

# Tiandy

TC-C32GN I5/E/C/4mm/V2.0

# 2MP H.265 IR Bullet Kamera (4mm)



Lite Serisi

## ÖZELLİKLER

- 1920x1080@30fps
- S+265/H.265/H.264
- Min. Aydınlatma Renkli: 0.02Lux@F2.0
- Akıllı IR, IR Mesafesi: 50m

- Çalışma Ortamı -35°~65°, 0~95% RH
- POE, IP67
- Akıllı Sıkıştırma/Görüntü/Alarm

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | [www.tiandy.com.tr](http://www.tiandy.com.tr)  
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL  
Tel: +90(212)222 71 66 Email: [satis@cenova.com.tr](mailto:satis@cenova.com.tr)



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Kamera	
Görüntü Sensör	1/2.9" CMOS
Sinyal Sistem,	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.02Lux@ (F2.0, ACG ON), Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile
Shutter Zamanı	1sn ile 1/100,000sn
Gündüz&Gece	Çift IR Cut Filtre ile Otomatik Switch
WDR	Dijital WDR
Açı Ayarı	Bracket, pan: 0° ile 360° , tilt: 0° ile 75° , rotate: 0° ile 360°
Lens	
Lens Türü	Sabit
FoKus	4mm
Lens Ayarı	M12
Diyafram Aralığı	F2.0, Sabit
Görüş Açısı	Yatay Görüş Açısı: 82.1°
Aydınlatma	
IR LED	2
IR Mesafesi	50 m' e kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED	Yok
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32 Kbps ile 6 Mbps
Ses Sıkıştırma	Yok
Ses Bit Hızı	Yok
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	1920×1080
Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
3. Akış	Yok
Görüntü Ayarı	Doğunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü İyileştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Yok
OSD	16×16, 32×32, 48×48, uyarlanabilir boyut, hafta, tarih, saat, harf toplam 1 Bölge
Resim Kaplama	Yok
Gizlilik Maskesi	Var
Akıllı Defog	Var
Diğer Özellikler	
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama/IPÇakışması/MACÇakışması/Maske Alarm
Video Analiz	Yok



# Tiandy


Erken Uyarı	Yok
Akıllı Kodlama	Var
Akıllı Görüntü	Var
Akıllı Alarm	Var
<b>Ağ</b>	
Ağ Depolama	Yok
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S), SDK, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Programlar	Easy7, EasyLive
Web Versiyonu	Web5
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port
Ses	Yok
Alarm	Yok
Reset Butonu	Yok
Dahili Depolama	Yok
<b>Genel</b>	
Yazılım Versiyonu	NVSS_V13.2.1.20190612_SP1
Web Yazılım Dilleri	11 dil English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish
Çalışma Ortamı	-35°C~65°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±20%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAKS: 6W(12V) MAKS: 7W(POE)
Koruma	IP67
Isıtıcı	Yok
Boyutlar	208×82×81 mm (8.19×3.23×3.19 inc)
Ağırlık	0.35Kg (0.77lb)

\* Listelenen çözümler yalnızca seçilebilir seçeneklerdir. Bu, tüm akışların aynı anda maksimum çözümlerinde çalışabileceği anlamına gelmez.



# Tiandy

## BOYUTLAR

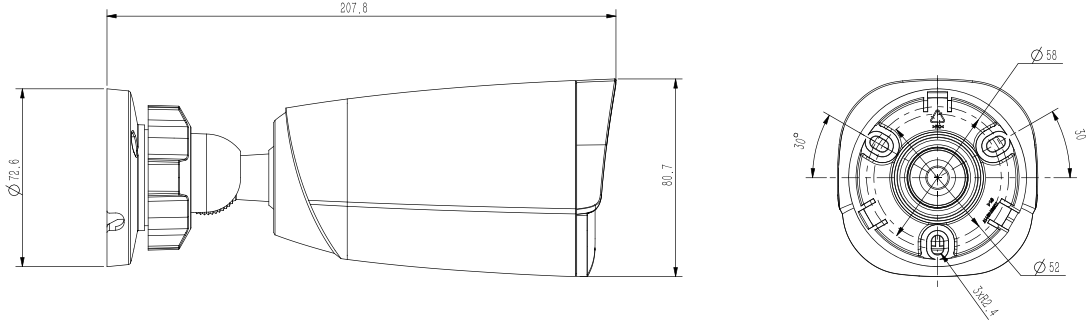

## AKSESUARLAR

