

# Tiandy

TC-C32TS I5/A/E/2.8-12mm

## 2MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera (2.8-12mm)

Pro Serisi



### ÖZELLİKLER

- Motorize Lens 2.8-12mm
- 1920x1080@30fps
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Min. Aydınlatma Renkli: 0.001Lux@F1.4
- Akıllı IR, IR Mesafesi: 50m
- Video Analiz
- Tak&Çalıştır
- Çalışma Ortamı -35° ~65° , 0~95% RH
- POE, IP67

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | [www.tiandy.com.tr](http://www.tiandy.com.tr)  
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL  
Tel: +90(212)222 71 66 Email: [satis@cenova.com.tr](mailto:satis@cenova.com.tr)



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Kamera	
Görüntü Sensör	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.001Lux@ (F1.4, ACG ON), S/B: 0Lux IR ile
Shutter Zamanı	1sn ile 1/100,000sn
Gündüz & Gece	Çift IR Cut Filtre ile Oto. Switch
WDR	120dB
Açı Ayarı	Destekli, pan 0~360° , tilt 0~75° , dönme 0~360°
Lens	
Lens Türü	Motorize
Fokus	2.8-12mm
Lens Açısı	φ 14
Diyafram Aralığı	F1.4~F2.8, Motorize
Görüş Açısı	Yatay Görüş Alanı: 83° ~33.7°
Aydınlatma	
IR LED	55
IR Mesafesi	50m' e kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED	Yok
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	1920x1080
Ana Akış	PAL: 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480) NTSC: 30fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x480, 640x480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
3. Akış	Yok
Görüntü Ayarı	Doğunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Yok
OSD	16x16,32x32, 48x48, 64x64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Harfler gibi Toplam 1 Bölge
Görüntü Kaplama	Var
Gizlilik Maskesi	Var
Akıllı Defog	Var
Diğer Özellikler	
Alarm Tetikleme	Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması



# Tiandy


Video Analiz	Tripwire, Çift Tripwire, Çevre, Nesne Bulma, Kayıp Nesne, Yavaşlama, Koşu, Park, Anormal Video, Anormal Ses Algılama
Erken Uyarı	Yok
Akıllı Kodlama	Var
Akıllı Görüntü	Var
Akıllı Alarm	Var
<b>Ağ</b>	
ANR	Var, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklar ve bağlantı devam ettirildiğinde NVR'a video yükler. (Sadece Tiandy ANR NVR'yi destekler.)
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, Multicast
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S), SDK, CGI, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Program	Easy7, EasyLive
Web Versiyon	Web6
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port
Ses	1/1
Alarm	2/1
Reset Butonu	Var
Dahili Depolama	256 GB' a kadar Dahili MikroSD Kart Yuvası
<b>Genel</b>	
Yazılım Versiyonu	-
Web Program Dilleri	15 dil English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Farsi, Arabic
Çalışma Ortamı	-35°C~65°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC12V±20%/PoE
Güç Tüketimi	MAKS: 8.5W(12V) MAKS: 10W(POE)
Koruma	IP67
Isıtıcı	Yok
Boyutlar	338× Φ 108 mm (13.31*Φ 4.25 inc)
Ağırlık	1.25Kg (2.76)

\* Listelenen çözünürlükler yalnızca seçilebilir seçeneklerdir. Bu, tüm akışların aynı anda maksimum çözünürlüklerinde çalışabileceği anlamına gelmez.



# Tiandy

## BOYUTLAR (mm)

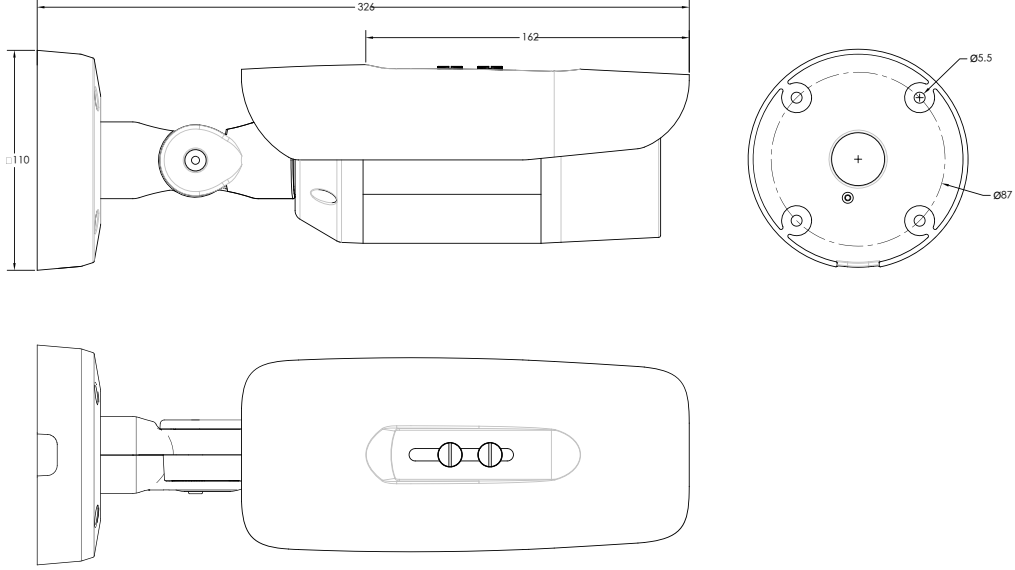

## AKSESUARLAR



A36



A22

