

Tiandy

TC-C34GS I5/E/C/4mm

4MP Starlight IR Bullet Kamera (4mm)



Lite Serisi

ÖZELLİKLER

- 2560x1440@15fps
- S+265/H.265/H.264
- Min.Aydınlatma Renkli: 0.005Lux@F1.6
- Akıllı IR, IR Mesafesi: 50m

- Çalışma Ortamı -35°~65°, 0~95% RH
- POE, IP67
- Akıllı Kodlama/Görüntü/Alarm

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kamera	
Görüntü Sensör	1/2.7" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.005Lux@ (F1.6, ACG ON) , B/W: 0Lux IR ile
Shutter Zamanı	1sn ile 1/100,000sn
Gündüz&Gece	Çift IR Cut Filtre ile Otomatik Switch
WDR	Dijital WDR
Açı Ayarı	Bracket, pan 0~360° , tilt 0~75° , roate 0~360°
Lens	
Lens Türü	Sabit
Fokus	4mm
Lens Ayarı	M12
Diyafram Aralığı	F1.6, Sabit
Görüş Açısı	Yatay Görüş Açısı: 90.9°
Aydınlatma	
IR LED	2
IR Mesafesi	50m' e kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED	Yok
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32 Kbps ile 6 Mbps
Ses Sıkıştırma	Yok
Ses Bit Hızı	Yok
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	2560x1440
Ana Akış	PAL: 15fps (2560x1440) , 25fps (2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) NTSC: 15fps (2560x1440) , 30fps (2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
3.Akış	Yok
Görüntü Ayarı	Doğunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Yok
OSD	16x16, 32x32, 48x48, uyarlanabilir boyut, hafta,tarih, saat, harf toplam 1 Bölge
Resim Kaplama	Yok
Gizlilik Maskesi	Var
Akıllı Defog	Var
Diğer Özellikler	
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama/IPÇaakışması/MACÇaakışması/Maske Alarm
Video Analiz	Yok
Erken Uyarı	Yok
Akıllı Kodlama	Var



Tiandy



Akıllı Görüntü	Var
Görüntü Alarm	Var
Ağ	
Ağ Depolama	Var
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S), SDK, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Programlar	Easy7, EasyLive
Web Versiyonu	Web5
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port
Ses	Yok
Alarm	Yok
Reset Butonu	Yok
Dahili Depolama	Yok
Genel	
Yazılım Versiyonu	NVSS_V13.2.1.20190612
Web Yazılım Dilleri	11 dil English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish
Çalışma Ortamı	-35°C~65°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±20%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAKS: 6W(12V) MAKS: 7W(POE)
Koruma	IP67
Isıtıcı	Yok
Boyutlar	208×82×81 mm (8.19×3.23×3.19 inc)
Ağırlık	0.35Kg (0.77lb)

* Listelenen çözünürlükler yalnızca seçilebilir seçeneklerdir. Bu, tüm akışların aynı anda maksimum çözünürlüklerinde çalışabileceği anlamına gelmez.



Tiandy

BOYUTLAR

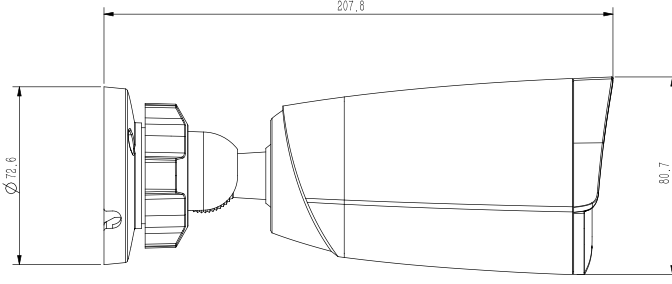

AKSESUARLAR

