

Tiandy

TC-C35LS I8/E/A/2.8-12mm

5MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera (2.8-12mm)

Pro Serisi



ÖZELLİKLER

- Motorize Lens 2.8-12mm
- 2592×1944@20fps Çözünürlük
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG Sıkıştırma
- Min. Aydınlatma Renkli: 0.002Lux@F1.6
- Akıllı IR, IR Mesafesi: 80m
- Video Analiz
- İnsan Araç Sınıflandırılması
- Tak ve Çalıştır
- Çalışma Sıcaklığı -35°~65°, 0~95% RH
- POE, IP67

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kamera	
Görüntü Sensör	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.002Lux@ (F1.6, ACG ON) , Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile
Shutter Zamanı	1sn ile 1/100,000sn
Gündüz&Gece	Çift IR Cut Filtre ile Otomatik Switch
WDR	120dB
Açı Ayarı	Bracket, pan 0~360° , tilt 0~75° , roate 0~360°
Lens	
Lens Türü	Motorize
Odak	2.8-12mm
Lens Ayarı	Φ 14
Diyafram Aralığı	F1.6~F3.3, Fixed
Görüş Açısı	Yatay Görüş Alanı: 100.4° ~26.8°
Aydınlatma	
IR LED	4
IR Mesafesi	80m' e kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz Led	Yok
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	2592x1944
Ana Akış	PAL: 20fps (2592x1944) , 25fps (2560x1920, 2592x1520, 2560x1440, 2048x1036, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) NTSC: 20fps (2592x1944) , 25fps (2560x1920) , 30fps (2592x1520, 2560x1440, 2048x1036, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
3. Akış	4CIF
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC/Koridor Formatı
ROI	7 sabit kodlama bölgesi desteği
OSD	16x16, 24x24,32x32, 48x48, 64x64, 96x96, uyarlanabilir boyut, hafta,tarih, saat, harf toplam 5 Bölge
Resim Kaplama	Var
Gizlilik Maskesi	Var
Akıllı Defog	Var
Diğer Özellikler	
Alarm Tetikleme	Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R / W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucu İstisnası






Tiandy

Video Analiz	Tripwire, Çift Tripwire, Çevre, Nesne Bulma, Nesne Kaybı, Oyalanma, Koşma, Park Kalabalık, Anormal Video, Anormal Ses Algılama, Isı Haritası
Erken Uyarı	Yok
Akıllı Kodlama	Yok
Akıllı Görüntü	Yok
Akıllı Alarm	Yok
Ağ	
ANR	NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklar ve yeniden başlatıldığında videoyu NVR'a yükler. (Sadece Tiandy ANR NVR destekler)
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, CGI, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Program	Easy7, EasyLive
Web Versiyon	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port
Ses	1/1
Alarm	2/1
Reset Butonu	Var
Dahili Depolama	128 GB' a kadar MicroSD Kart Yuvası
Genel	
Yazılım Versiyon	-
Web Yazılım Dili	15 dil English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Farsi, Arabic
Çalışma Sıcaklığı	-35°C ~ 65°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC12V±20%/PoE
Güç Tüketimi	MAKs: 8.5W(12V) MAKs: 10W(POE)
Koruma	IP67
Isıtıcı	Yok
Boyutlar	264× Φ106 mm (10.39"× Φ4.17 inc)
Ağırlık	1.15Kg (2.54lb)

* Listelenen çözünürlükler yalnızca seçilebilir seçeneklerdir. Bu, tüm akışların aynı anda maksimum çözünürlüklerinde çalışabileceği anlamına gelmez.



BOYUTLAR

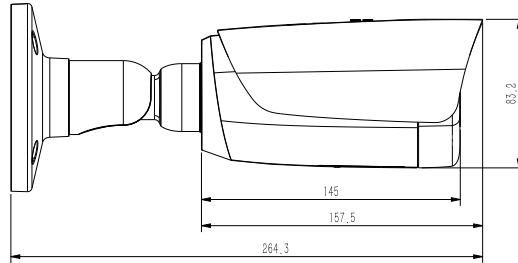

AKSESUARLAR

