

Tiandy

TC-C38MS I5/E/A/2.8-12mm

8MP Starlight Motorize IR Dome Kamera (2.8-12mm)



Pro Serisi

ÖZELLİKLER

- Motorize Lens 2.8-12mm
- 3840x2160@20fps
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Min. Aydınlatma Renkli: 0.002Lux@F1.8
- Akıllı IR, IR Mesafesi: 50m
- Video Analiz
- İnsan/Araç Sınıflandırması
- Tak&Çalıştır
- Çalışma Ortamı -35° ~65° , 0~95% RH
- POE, IP66, IK10

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.002Lux@ (F1.8, ACG ON), Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile
Shutter Zamanı	1sn ile 1/100,000sn
Gündüz & Gece	Çift IR Cut Filtre ile Otomatik Switch
WDR	120dB
Açı Ayarı	pan 0~330° , tilt 0~75° , roate 0~350°
Lens	
Lens Türü	Motorize
Fokus	2.8-12mm
Lens Açısı	Φ 14
Diyafram Aralığı	F1.8~F3.3, Sabit
Görüş Açısı	Yatay Görüş Alanı: 101.7° ~32.3°
Aydınlatma	
IR LED	18
IR Mesafesi	50m' e kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED	Yok
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	3840x2160
Ana Akış	PAL: 20fps (3840x2160), 25fps (3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
	NTSC: 20fps (3840x2160), 30fps (3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)
	NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
3. Akış	720P
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC/Koridor Formatı
ROI	7 sabit kodlama bölgesi desteği
OSD	16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Harfler gibi toplam 5 Bölge
Görüntü Kaplama	Var
Gizlilik Maskesi	Var
Akıllı Defog	Var
Diğer Özellikler	
Alarm Tetikleme	Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R / W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucu İstilas
Video Analiz	Tripwire, Çift Tripwire, Çevre, Anormal Nesne, Nesne Kaybı, Oyalanma, Koşma, Park, Kalabalık, Anormal Video Algılama, Anormal Ses Algılama, Sıcaklık Haritası





Erken Uyarı(EW)	Yok
Akıllı Kodlama	Yok
Akıllı Görüntü	Yok
Akıllı Alarm	Yok
Ağ	
ANR	Var, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklar ve bağlantı devam ettirildiğinde NVR'a video yükler. (Sadece Tiandy ANR NVR'yi destekler.)
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, CGI, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Yazılım	Easy7, EasyLive
Web Versiyon	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port
Ses	1/1, Mik. Giriş
Alarm	2/1
Reset Butonu	Var
Dahili Depolama	128 GB' a kadar MikroSD Kart Yuvası
Genel	
Yazılım Versiyonu	-
Web Yazılım Dilleri	15 dil English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Farsi, Arabic
Çalışma Ortamı	-35°C~65°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC12V±20%/PoE
Güç Tüketimi	MAKS: 7.5W(12V) MAKS: 9W(POE)
Koruma	IP66, IK10
Isıtıcı	Yok
Boyutlar	Φ 143×124 mm (Φ 5.63×4.88 inch)
Ağırlık	0.95Kg (2.09lb)

* Listelenen çözünürlükler yalnızca seçilebilir seçeneklerdir. Bu, tüm akışların aynı anda maksimum çözünürlüklerinde çalışabileceği anlamına gelmez.



BOYUTLAR

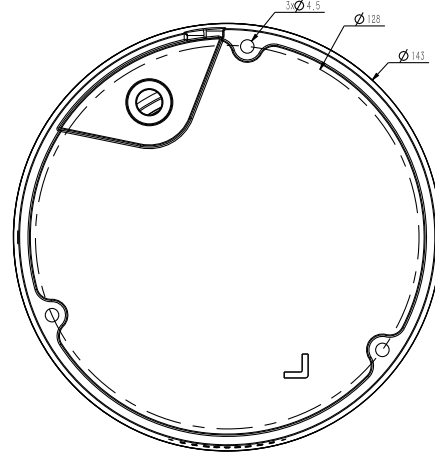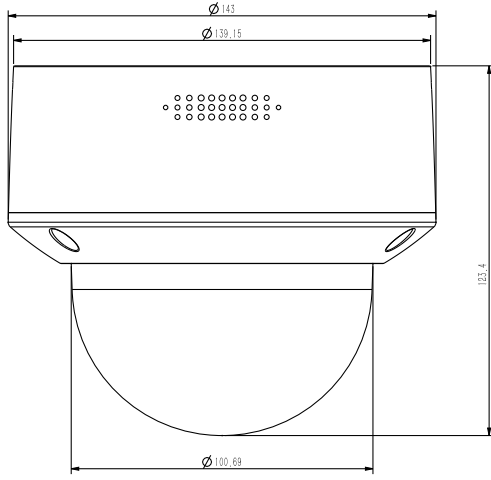

Unit: mm

AKSESUARLAR

