



26 * 10/100 / 1000M RJ45 port 2 * 1000M SFP slot port

1-24, IEEE 802.3af / standart PoE güç kaynağında destekler.

Tek port PoE gücü 30W maks. PoE çıkış gücü 400W'tır (at-600W)


Kablosuz AP, web kamerası, VoIP, ağ üzerinden görsel akıllı bina interkomu gibi POE terminal ekipmanlarına güç sağlayabilir ve

yüksek yoğunluklu PoE güç kaynağı gerektiren ağ ortamını

karşılatabilir. orta ölçekli işletmeler için uygundur.

Teknik Özellikleri

Cihaz	Genel
Bağlantı 24*10/100/1000Base-T PoE ports (Data /Power) 2*10/100/1000Base-T uplink RJ45 ports (Data) 2*1000Base-X uplink SFP slot ports (Data)	Enerji tüketimi 120W /48VDC
PoE Port 1-24 POE @ IEEE802.3 af / at destekler	LED göstergeleri Güç Göstergesi: PWR (yeşil), Ağ Göstergesi: Link, link / Act (sarı); PoE Göstergesi: PoE (yeşil)
Ağ protokolü IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-X IEEE802.3x	Güç Tüketimi Standby:<22W; Full Load:<380W
Transfer modu Store-And-Forward	Enerji Giriş 100~240V ~ 50~60Hz; 0.5A
Bandwith 56 Gbps	Enerji Çıkış 120W /48VDC (harici güç adaptörü)
Mac Adres Boyutu 8K	Boyutlar 440*290*44.5mm
Gönderim Hızı 41.66 Mbps	Çalışma sıcaklığı - 40 ° ~ +80 ° C
Ağ gecikmesi Max 20ms	Depolama sıcaklığı - 40 ° ~ +85° C
Paket bellek hafızası 4M	Çalışma Nemi % 10 ~% 90, yoğunlaşmaz
İletim mesafesi ≤100m	Depolama Nemi % 5 ~% 90, yoğunlaşmaz
Standart Protokoller IEEE802.3af/at	Sertifikalar CCC; CE mark, commercial ;CE/LVD EN60950;FCC Part 15 Class B; RoHS
Giriş Kontrolü CDMA/CD	Garanti 2 yıl

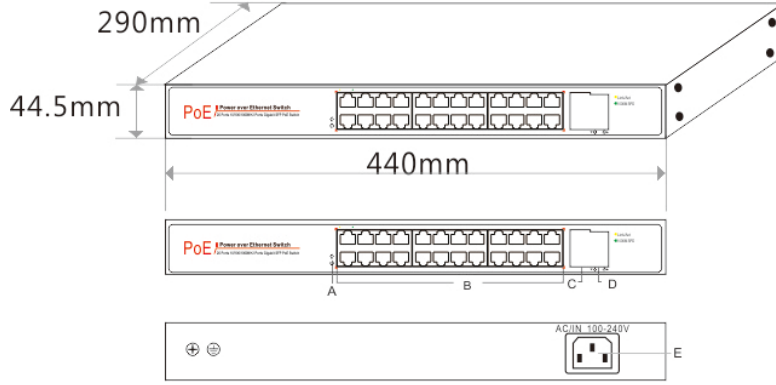

A. Working indicator

B. 24* 10/100/1000M PoE ports

C. 2*10/100/1000M uplink RJ45 ports

D. 2*1000M uplink SFP ports

E. Power input port AC100-240V,50/60Hz

