


# 10 Port 100M PoE Sw,tch

## 8\*100M POE+2\*FE RJ45 PoE Switch

### DL-3308P

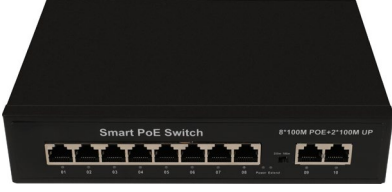

- 8\*10/100M + 2\*100M RJ45 Port PoE Switch,
- 1-8 port AF/AT destekli;
- Standart güç 15.4W/port, Maksimum güç: 30W/port;
- Kapasite: 2 Gbps, MAC table:4K;
- Maksimum güçte 1-8 portlar 10M/250 metre destekli,
- Toplam güç 120W

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DL-3308AP
Portlar	8*10/100Base-T/TX PoE ports (Veri/Güç) 2*10/100Base-T/TX Uplink RJ45 ports (Veri)
POE Port	Port 1-8 PoE af/at Destekli
Özellik	1-8 portlar uzak mesafede 10M/250 metre veri-güç iletimi.
Ağ Protokol	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
İnternet Port Özellikleri	10/100Base-T(X) otomatik algılama, full/half Duplex MDI/MDI-X adaptive
Fiber Port Özellikleri	Kaydet ve İlet (Tam Tel Hızı)
Switching Kapasite	2 Gbps
Forwarding Modu	0.89Mpps
MAC	4K
Buffer Memory	1.25M
Çift İletim	10BASE-T:Cat5 UTP(≤250 metre) 1000BASE-TX:Cat5 veya sonrası UTP(≤100 metre)
Güç Pinleri	Default 1/2(+), 3/6(-);
Maks / Port başına güç	30W/15.4W

<b>Toplam Güç / Voldaj Girişi</b>	120W (52VDC)
<b>Power Tüketimi</b>	Bekleme:<2W;Full load:<120W
<b>LED Gösterge</b>	Güç Göstergesi: PWR (Yeşil); Network Göstergesi : 1-4(Link/Act)/ (Yeşil) 5-6 (Link/Act)/(Yeşil)
<b>Güç Kaynağı</b>	Harici adaptör AC100~240V 50-60Hz,120W
<b>Çalışma Sıc. / Nem</b>	-20~+55°C:5%~90% RH
<b>Depolama Sıc. / Nem</b>	-40~+75°C;5%~95% RH
<b>Boyutlar</b>	220x140x45mm
<b>Net / Brüt ağırlık</b>	<1kg / <1.5kg
<b>Kurulum Method</b>	desktop tipi, Duvar monte
<b>Port Yıldırım Koruma / Seviye</b>	Port yıldırım koruma : 4KV 8/20us; Koruma level: IP30
<b>Sertifika</b>	CCC;CE mark,;CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B;RoHS
<b>Garanti</b>	3 yıl

## BOYUTLAR

