


dayzip

daha fazla gün sıkıştır

DZ-315AHD

2MP TVI SESLİ BULLET KAMERA

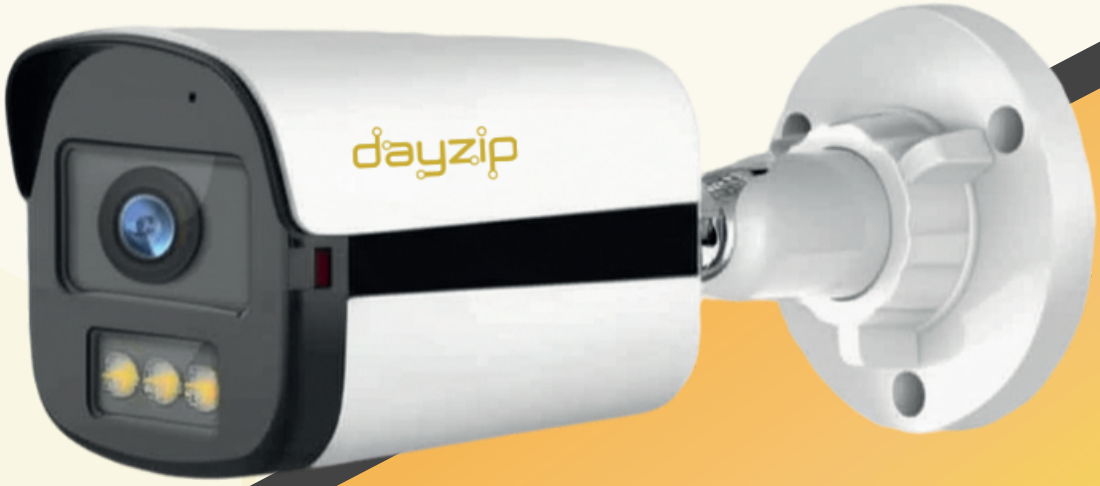

koaksiyel kablodan ses desteęi



1/3"
SENSÖR



2.8MM
LENS



3 WARM
LED



IR
MESAFES



IR CUT
F LTRE



2MP



4in1



OSD



IP66




MAX. 3.5W



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr

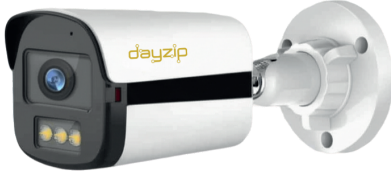

DZ-315AHD

2MP TVI SESLİ BULLET KAMERA

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

Genel Bilgi

- 1/3" 2MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 1920x1080
- 2.8mm sabit lens
- D-WDR
- Dahili Mikrofon
- TVI
- CE, FCC, RoHS 2.0

Boyutlar

KAMERA

MENÜ

ARAYÜZ

GENEL

Teknik Özellikler

Görüntü Sensörü	1/3" Progressive CMOS
Görüntü Formatı	PAL/NTSC
Kare Hızı	TVI/ PAL@25fps NTSC@30fps CVBS: 960H
Çözünürlük	2MP 1920x1080
Aydınlatma	0.001lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IRs ON
Denktaşör	1/15 s to 1/20,000 s
Lens	2.8mm Sabit Lens
Yatay Görüş Alanı	H:88.24° / V:48.71° / D:104.37°
Min. Nesne Mesafesi	0.8m
Elek. Denktaşör Hızı	Oto.
Senkronizasyon	Dahili senkronizasyon
DWDR	Destekler
DNR	Destekler
Gündüz/Gece Modu	EXT / Otomatik / Renkli
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
BLC	Var
Ses	Dahili Mikrofon
Ses Mesafesi	7M
OSD	Destekler
Video Çıkış	1-Kanal BNC Video Çıkışı
İletişim	TVI
IP Derecelendirme	IP66
Güç Kaynağı	DC12V
Güç Tüketimi	IR Açık : 3.5W, IR Kapalı : 0.6W
Aynalama	Destekler
IR Mesafesi	30m'e kadar
Led	3 Warm Led
Çalışma Sıcaklığı	-20~+50°C
Depolama Sıcaklığı	-20~+60°C

*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr