

# bawcon



1080N

5in1

## BC-2116



Alarm  
Push

bawcon

Özel Logo



Bulut  
Depolama





Cepten  
Uzaktan  
Kontrol



Telefona  
Yedekleme  
& Paylaşma



Analiz



CMS Yazılım




/bawcon



### Özellikler

- 8 Kanal TVI/CVI/AHD/WD1 video Girişi / 8 kanal 4MP IP desteği
- 1080P Lite/720P/WD1 kayıt ve canlı izleme çözünürlüğü
- Mobil uygulama üzerinden kayıt indirme/paylaşma
- Çoklu mod kayıt imkanı (Zamanlama/Hareket kaydı/Manuel vb.)
- Tarih-saat, manuel,hareket kaydı ve etiket arama özelliği
- Bulut depolama (Google drive,dropbox)
- Kullanıcı dostu Grafik Arayüzü
- USB ve Network üzerinden yedekleme seçeneği
- Pentaplex mod (Ön izleme, kayıt, kayıt izleme,yedekleme, uzak erişim
- Push (Resimli mobil bildirim) desteği
- Internet explorer ve CMS üzerinden erişim ve kontrol, vb. fonksiyonlar
- Yüksek çözünürlükte lokal depolama, network ve mobil üzerinden haberleşme ve kontroller için akıllı akışlandırma teknolojisi
- Çevrimiçi çoklu kullanıcı yönetimi
- Mobil uygulama ile monitör çıkış kontrolü
- 1 kanal Yüz algılama veya 4 Kanal Hat geçiş analizi
- Akıllı arama/oynatma
- HDMI 1080P video desteği
- 255 preset ve 8 tur desteği
- Mobil resimli preset kontrolü
- P2P desteği
- iOS ve Android işletim sistemleri için Türkçe sıradışı mobil yazılımı

### Boyutlar

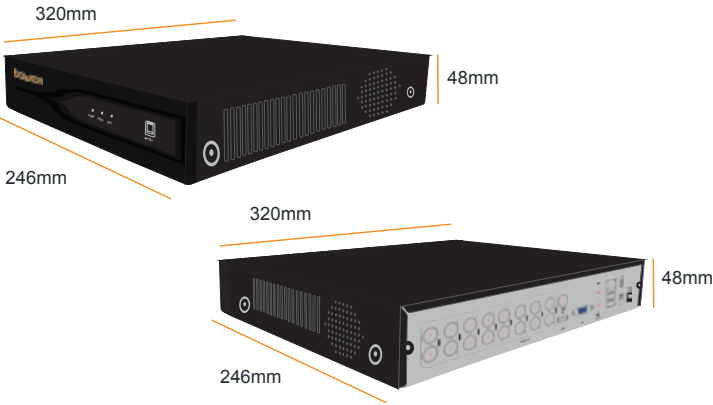

### Teknik Özellikler

Model	BC-2116A	
Video/Ses Girişi	Video Girişi	16 Kanal CVBS/TVI/AHD/CVI/IP 1080P/720P/WD1/D1 BNC Arayüzü (1.0Vp-p,75ohms)
	Ses Girişi	1kanal, RCA Arayüzü (Hat Girişi,2Vpp,1Kohms)
	IPC Kanal	96Mbps 4MP'e kadar
Video/Ses Çıkışı	VGA	1kanal,1920x1080,1280x1024,1366x768,1280x720,...
	HDMI	Ver. 1.3a 1kanal,1920x1080,1280x1024,1366x768,1280x720,...
	CVBS	1kanal,BNC Arayüzü (1.0Vp-p,75ohms)
Kayıt	Ses Çıkışı	1kanal, RCA Arayüzü (Hat Çıkışı,2Vpp,300ohms)
	Sıkıştırma	H.264/H.264+
	Görüntü Çözünürlüğü	1080N,720P,WD1,D1
	Bit Rate	12Kbps~6144Kbps
	Kayıt Hızı	Ana Akış: 1080N/720P/WD/D1@12fps Alt Akış: CIF@6fps
	Ses Sıkıştırma Formatı	G.711A
Kayıt Oynatma	Ses Bit Hızı	64Kbps
	Çoklu Kayıt Oynatma	1/4/8/16 Kanal
	Çözünürlük Kapasitesi	16 Kanal
Fonksiyon	Etkinlik / Etiket / Akıllı / Harici / Yüz Arama	
Akıllı Fonksiyon		1Kanal Yüz Algılama yada 4Kanal İhlal Analizi
Diğer	İki Yönlü Sesli Konuşma	Ses Giriş / Çıkışını Yeniden Kullan, RCA
	Hareket Algılama	Her Kanal Desteği 396 (22x18) Algılama Alanı; Çok Seviyeli Duyarlılığı Desteği
	Snapshot	JPEG Snapshot Desteği
HDD	SATA	1
	Maks. Kapasite	8TB
Harici Arayüz	Ağ Arayüzü	1 RJ45; 10M / 100M Uygun Ethernet Bağlantı Noktası
	USB Arayüzü	3 USB 2.0 (1 ön 2 port arka panelde )
	Paket Boyutu	370mm(L)x305mm(W)x115mm(H)
Yapısı	Boyutlar	320mm(L)x246mm(W)x48mm(H)
	Ağırlık	3Kg (HDD Dahil Değil)
	Kurulum	Masaüstü Kurulumu, Duvar Tipi Kurulumu
Elektriksel Performans	Güç Kaynağı	DC +12V 3A
	Çalışma Sıcaklığı	0°C-- +55°C
	Çalışma Nemi	10%--90%
	Güç Tüketimi	9W (HDD Dahil Değil)

\*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.

### Arka Panel

